


8000 A 0 - A 4

Alicate para anéis externos pontas fixas pontas retas

B Ñ



DIN 5254, forma A

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com pontas fixas e retas. Para anéis de segurança externos conforme norma DIN 471 e DIN 983.



Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
029.200	8000 A 0	3-10	1/8" - 3/8"	0,9	140	40	80
029.210	8000 A 1	10-25	3/8" - 1"	1,3	140	41,5	80
029.250	8000 A 2	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	180	55	170
029.265	8000 A 3	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	225	67	245
029.290	8000 A 4	85-165	3.3/8" - 6.1/2"	3,2	310	86	450



CONSULTORIA TÉCNICA DA QUALIDADE GEDORE

tel. (DDG): 0800 515181


e-mail: ctq@gedore.com.br

CTQ

8000 A 02 - A 28

Alicate para anéis externos pontas fixas pontas curvas 45°

G B ñ



similar a DIN 5254, forma B

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com pontas fixas e curvas 45°. Para anéis de segurança externos conforme norma DIN 471 e DIN 983.




Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
H 029.204	8000 A 02	3-10	5/32" - 3/8"	0,9	140	38	100
H 029.209	8000 A 12	10-25	3/8" - 1"	1,3	140	38	100
H 029.214	8000 A 22	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	180	51	180
H 029.215	8000 A 32	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	225	65	320
H 029.216	8000 A 42	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	310	81	570

8000 A 01 - A 41

Alicate para anéis externos pontas fixas pontas curvas 90°

B Ò



DIN 5254, forma B



Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com pontas fixas e curvas 90°. Para anéis de segurança externos conforme norma DIN 471 e DIN 983.



Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
029.205	8000 A 01	3-10	1/8" - 3/8"	0,9	130	29	80
029.220	8000 A 11	10-25	3/8" - 1"	1,3	130	31	80
029.260	8000 A 21	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	170	41	170
029.268	8000 A 31	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	210	51	235
029.300	8000 A 41	85-165	3.3/8" - 6.1/2"	3,2	310	64	470

8000 A 4 EL - A 6

Alicate para anéis externos
pontas intercambiáveis
pontas retas
B Ñ


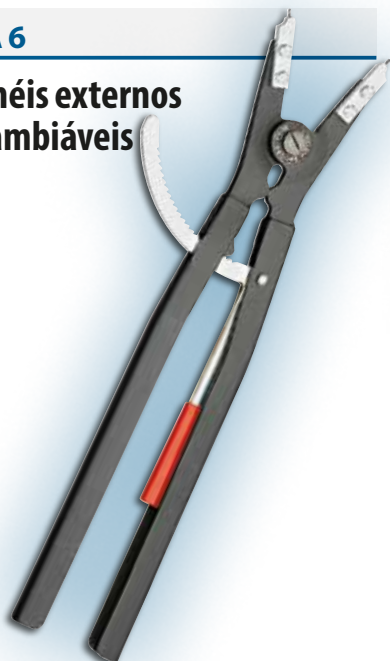


Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicates com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos adequados para o menor esforço.

Código	Ref.	E	F	d	L	Ø
H 029.317	8000 A 4 EL	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	550	1,9
029.305	8000 A 5	125-300	5" - 12"	3,5	550	1,9
029.315	8000 A 6	252-500	10" - 20"	4,5	590	2,0

8000 A 41 EL - A 61

Alicate para anéis externos
pontas intercambiáveis
pontas curvas 90°
B Ò

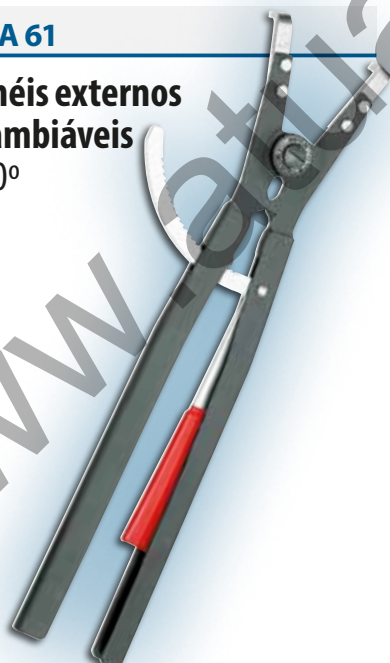

Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicates com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos adequados para o menor esforço.

Código	Ref.	E	F	d	L	Ø
H 029.309	8000 A 41 EL	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	560	1,9
029.307	8000 A 51	125-300	5" - 12"	3,5	560	2,0
029.316	8000 A 61	252-500	10" - 20"	4,5	590	2,0

E 8000 A

Pontas intercambiáveis
para alicates 8000 A
B ÑÒ




Pontas de reposição para alicates 8000 A 4 EL, A 5, A 41 EL, A 51, A 6 e A 61.


Código	Ref.	Ponta	Alicate correspondente	Ø
H 029.292	E 8000 A 4 EL	ponta reta	8000 A 4 EL	72
029.306	E 8000 A 5	ponta reta	8000 A 5	72
029.333	E 8000 A 6	ponta reta	8000 A 6	112
H 029.293	E 8000 A 41 EL	ponta curva	8000 A 41 EL	72
029.308	E 8000 A 51	ponta curva	8000 A 51	112
029.334	E 8000 A 61	ponta curva	8000 A 61	140

8000 A 0G - A 2G

Alicate para anéis
externos com regulagem
pontas curvas 30° ou retas
B ÑÑ

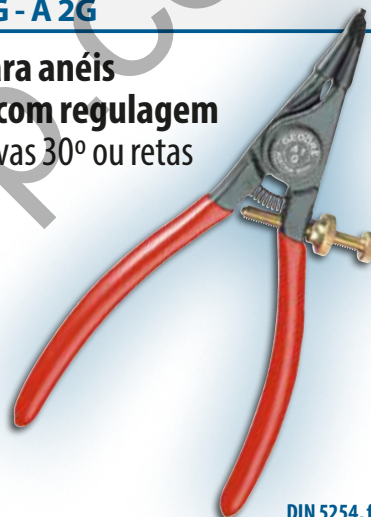

DIN 5254, forma A



Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicates com sistema de regulagem de abertura.



Código	Ref.	Forma A	anel de retenção c/ auto-travamento	anel de retenção	d	L	L2	/
029.201	8000 A 0G	curva 30°	1,5-3,5	1,5-3,5	0,7	140	40	90
029.202	8000 A 1G	curva 30°	4-9	3-11	1,1	140	40	90
029.203	8000 A 2G	reta	10-15	12-16	1,8	182	58	200




8000 A 0G

8000 A 01G - A 21G

Alicate para anéis externos com regulagem
pontas curvas 90°

B Õ



DIN 5254, forma B

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicate com sistema de regulagem de abertura:


Código	Ref.	Forma B ponta	anel de retenção / auto-travamento	anel de retenção	d mm	L mm	L2 mm	/
029.206	8000 A 01G	curva 90°	1,5-3,5	1,5-3,5	0,7	134	32	90
029.207	8000 A 11G	curva 90°	4-9	3-11	1,1	134	32	90
029.208	8000 A 21G	curva 90°	10-15	12-16	1,8	182	44	200



8000 J 0 - J 4

Alicate para anéis internos
pontas fixas pontas retas

A Ñ



DIN 5254, forma C

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicate com pontas fixas e retas. Para anéis de segurança internos conforme norma DIN 472 e DIN 984.




Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
029.275	8000 J 0	8-15	5/16" - 9/16"	0,9	140	40	75
029.230	8000 J 1	10-25	3/8" - 1"	1,3	140	40	80
029.270	8000 J 2	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	185	56	150
029.285	8000 J 3	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	225	67	245
029.310	8000 J 4	85-165	3.3/8" - 6.1/2"	3,2	290	74	410

8000 J 02 - J 42

Alicate para anéis internos
pontas fixas pontas curvas 45°

G Añ



similar a DIN 5254, forma D

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicate com pontas fixas e curvas 45°. Para anéis de segurança internos conforme norma DIN 472 e DIN 984.




Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
H 029.274	8000 J 02	8-13	3/8" - 9/16"	0,9	140	39	80
H 029.276	8000 J 12	12-25	3/8" - 1"	1,3	140	39	80
H 029.277	8000 J 22	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	180	52	160
H 029.279	8000 J 32	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	225	64	280
H 029.283	8000 J 42	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	315	79	480

8000 J 01 - J 41

Alicate para anéis internos
pontas fixas pontas curvas 90°

A Õ



DIN 5254, forma D


Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabos plastificados. Alicate com pontas fixas e curvas 90°. Para anéis de segurança internos conforme norma DIN 472 e DIN 984.



Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	L2 mm	/
029.278	8000 J 01	8-15	5/16" - 9/16"	0,9	130	28	80
029.240	8000 J 11	10-25	3/8" - 1"	1,3	130	29	80
029.280	8000 J 21	19-60	3/4" - 2.3/8"	1,8	170	41	160
029.288	8000 J 31	40-100	1.5/8" - 4"	2,3	210	50	225
029.320	8000 J 41	85-165	3.3/8" - 6.1/2"	3,2	290	54	430

8000 J 4 EL - J 6

**Alicate para anéis internos
pontas intercambiáveis
pontas retas
A Ñ**




Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicate com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos proporcionais ao esforço.

Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	Ø
H 029.346	8000 J 4 EL	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	565	1,9
029.323	8000 J 5	125-300	5" - 12"	3,5	570	1,9
029.327	8000 J 6	252-500	10" - 20"	4,5	580	1,9

8000 J 41 EL - J 61

**Alicate para anéis internos
pontas intercambiáveis
pontas curvas 90°
A Ò**



Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicate com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos proporcionais ao esforço.

Código	Ref.	E	F	d mm	L mm	Ø
H 029.339	8000 J 41 EL	85-140	3.3/8" - 5.1/2"	3,2	575	1,9
029.325	8000 J 51	125-300	5" - 12"	3,5	580	1,9
029.328	8000 J 61	252-500	10" - 20"	4,5	580	2,0

E 8000 J

**Pontas intercambiáveis
para alicates 8000 J
A Ñ Ò**



Pontas de reposição para alicates 8000 J 4 EL, J 5, J 41 EL, J 51, J 6 e J 61.

Código	Ref.	Ponta	Alicate correspondente	/
H 029.294	E 8000 J 4 EL	ponta reta	8000 J 4 EL	72
029.324	E 8000 J 5	ponta reta	8000 J 5	72
029.335	E 8000 J 6	ponta reta	8000 J 6	82
H 029.295	E 8000 J 41 EL	ponta curva	8000 J 41 EL	72
029.326	E 8000 J 51	ponta curva	8000 J 51	116
029.336	E 8000 J 61	ponta curva	8000 J 61	116

Jogo de alicates para anéis Série 8000

Excelentes ferramentas de vendas, principalmente para distribuidores com perfil de autosserviço, ferragem e bricolagem. Também podem ser utilizados em balcões e prateleiras.

C 8000 A-J 4

**Jogo de alicates para anéis
A B Ñ Ò**



Código	Ref.	COMPOSIÇÃO (4 PEÇAS)	Ø
029.981	* C 8000 A-J 4	1 BÑ 8000 A 2 alicate para anéis externos, pontas retas 1 BÒ 8000 A 21 alicate para anéis externos, pontas curvas 90° 1 AÑ 8000 J 2 alicate para anéis internos, pontas retas 1 AÒ 8000 J 21 alicate para anéis internos, pontas curvas 90°	0,7

*dimensões externas da caixa: 33 (largura) x 19,5 (comprimento) x 30 (altura) mm

C 8000 A-J 8

**Jogo de alicates para anéis
A B Ñ Ò**



Código	Ref.	COMPOSIÇÃO (8 PEÇAS)	Ø
029.982	* C 8000 A-J 8	1 BÑ 8000 A 1 alicate para anéis externos, pontas retas 1 BÑ 8000 A 2 alicate para anéis externos, pontas retas 1 BÒ 8000 A 11 alicate para anéis externos, pontas curvas 90° 1 BÒ 8000 A 21 alicate para anéis externos, pontas curvas 90° 1 AÑ 8000 J 1 alicate para anéis internos, pontas retas 1 AÑ 8000 J 2 alicate para anéis internos, pontas retas 1 AÒ 8000 J 11 alicate para anéis internos, pontas curvas 90° 1 AÒ 8000 J 21 alicate para anéis internos, pontas curvas 90°	1,1

*dimensões externas da caixa: 33 (largura) x 19,5 (comprimento) x 30 (altura) mm

Alicate para anéis

Série 8005

8005 A

**Alicate para anéis externos
pontas intercambiáveis
pontas retas**

B Ñ




Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicate com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos adequados para o menor esforço. Indicado para anéis com dimensões entre centros não normatizados. A extração do anel realiza-se a partir da escolha de distância adequada entre pontas, o que evita movimentos desnecessários com o alicate, abrindo facilmente os anéis. O movimento especial em paralelo realizado pelas pontas e sem retrocesso na direção da pressão aplicada assegura que o anel será firmemente fixado. Fornecido com quatro pontas intercambiáveis.

Código	Ref.	E	i	l	L mm	Ø
029.165	8005 A	305 - 500	6	4,5	665	3,7

E 8005 A

**Pontas intercambiáveis
para alicates 8005 A**

B Ñ

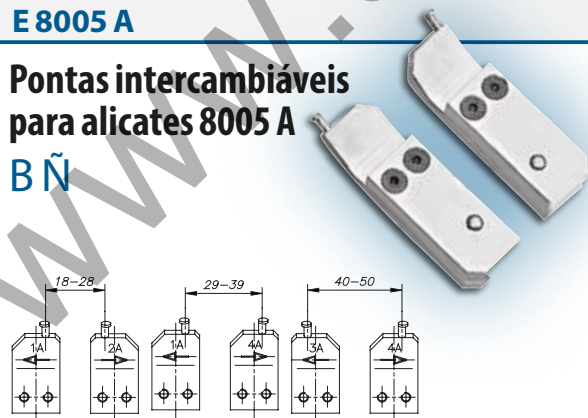

Pontas de reposição para alicate 8005 A.

Código	Ref.	Ponta	/
029.166	E 8005 1 A	esquerda	40
029.167	E 8005 2 A	direita	40
029.168	E 8005 3 A	esquerda	40
029.169	E 8005 4 A	direita	40

8005 J

**Alicate para anéis internos
pontas intercambiáveis
pontas curvas 30°**

A ñ




Pintado na cor preta, com pontas e trava zincadas. Alicate com pontas intercambiáveis, trava de segurança e cabos adequados para o menor esforço. Indicado para anéis com dimensões entre centros não normatizados. A extração do anel realiza-se a partir da escolha de distância adequada entre pontas, o que evita movimentos desnecessários com o alicate, abrindo facilmente os anéis. O movimento especial em paralelo realizado pelas pontas e sem retrocesso na direção da pressão aplicada assegura que o anel será firmemente fixado. Fornecido com quatro pontas intercambiáveis.

Código	Ref.	E	i	l	L mm	Ø
029.175	8005 J	305 - 500	6	4,5	670	3,4

E 8005 J

**Pontas intercambiáveis
para alicates 8005 J**

A ñ

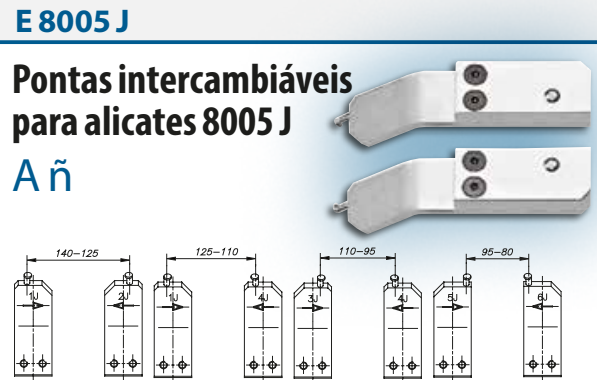

Pontas de reposição para alicate 8005 J.

Código	Ref.	Ponta	/
029.176	E 8005 1 J	esquerda	80
029.177	E 8005 2 J	direita	80
029.178	E 8005 3 J	esquerda	80
029.179	E 8005 4 J	direita	80
029.180	E 8005 5 J	esquerda	80
029.181	E 8005 6 J	direita	80