


42

Chave L hexagonal (allen)

5

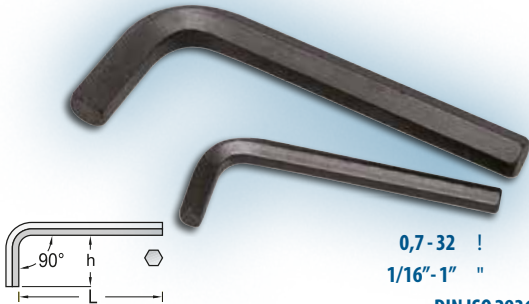


0,7 - 32 !
1/16" - 1" "
DIN ISO 2936

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/escurecida. Chaves para para fusos com sextavado interno.

Código	Ref. \$	L mm	h mm	/
012.020	42 - 0,7	32	10	1
012.021	42 - 0,9	34	11	1
012.022	42 - 1,3	40	12	1
012.001	42 - 1,5	45	14	2
012.002	42 - 2	50	16	2
012.003	42 - 2,5	56	18	3
012.004	42 - 3	63	20	5
012.005	42 - 4	70	25	10
012.006	42 - 5	80	28	18
012.007	42 - 6	90	32	30
012.008	42 - 7	95	34	42
012.009	42 - 8	100	36	60
012.010	42 - 9	106	38	80
012.011	42 - 10	112	40	100
012.012	42 - 11	117	45	130
012.013	42 - 12	125	45	160
012.014	42 - 14	140	56	260
012.015	42 - 16	150	60	320
012.016	42 - 17	160	63	440
012.017	42 - 19	180	70	620
012.018	42 - 22	200	80	950
012.019	42 - 24	224	90	1,3 kg
099.322	42 - 27	244	97	1,8 kg
H 012.023	42 - 30	315	142	2,5 kg
H 012.024	42 - 32	347	157	3,2 kg

Código	Ref. %	L mm	h mm	/
012.050	42 - 1/16"	45	14	1
012.051	42 - 5/64"	50	17	2
012.052	42 - 3/32"	53	19	3
012.053	42 - 1/8"	59	21	5
012.068	42 - 9/64"	62	22	7
012.054	42 - 5/32"	65	23	9
012.055	42 - 3/16"	72	26	15
012.056	42 - 7/32"	78	28	20
012.057	42 - 1/4"	84	30	30
012.058	42 - 5/16"	97	34	55
012.059	42 - 3/8"	110	37	90
012.060	42 - 7/16"	114	46	140
012.061	42 - 1/2"	122	48	190
012.062	42 - 9/16"	136	56	270
012.063	42 - 5/8"	146	60	360
012.064	42 - 11/16"	156	63	420
012.065	42 - 3/4"	175	70	600
012.066	42 - 7/8"	195	80	900
012.067	42 - 1"	218	90	1,4 kg

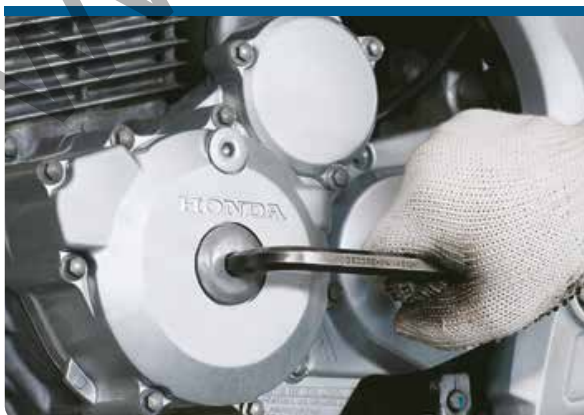

42

Jogo de chaves L hexagonais (allen)

5



Código	Ref. \$	Composição	0
012.101	42 - 7M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	0,2
012.106 *	42 - 70M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	0,1
012.102	42 - 8M	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm	0,7
012.113 *	42 - 80M	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	0,3
012.104	42 - 88M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	0,3
012.103	42 - 9M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	0,3
012.109 *	42 - 10M	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm	0,8
012.111 *	42 - 100M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	0,4
012.110 *	42 - 11M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	0,4
012.105 *	42 - 19M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 22; 24 mm	6,0
012.112 *	42 - 22M	0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 22; 24 mm	6,0

Código	Ref. %	Composição	0
012.151 *	42 - 7P	5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	0,1
012.155 *	42 - 8P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	0,1
012.153	42 - 88P	3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,2
012.154	42 - 9P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,3
012.152	42 - 10P	1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"	0,9
012.156	42 - 12P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"	0,6
012.157 *	42 - 19P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8"; 1"	4,6

Código	Ref. \$	%	Composição	0
012.107 *	42 - 25MP		0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,6
012.108 *	42 - 41MP		0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 19; 22; 24 mm; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8"; 1"	9,1

*Fornecido em bolsa plástica. Sujeito a alteração de embalagem sem prévio aviso.

42 SCL

Jogo de chaves hexagonais (allen)

5



Aço Gedore-Vanadium. Chaves fosfatizadas. Armação de polipropileno. Grande versatilidade de uso em eletro-eletrônica e mecânica leve. Facilidade de manuseio. Jogo de bolso indispensável para o eletromecânico.

Código	Ref. \$	Composição	/
012.530	42 SCL - 6M	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	170
012.520	42 SCL - 7M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	175


Código	Ref. %	Composição	/
012.620	42 SCL - 9P	5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	155

Código	Ref. \$	%	Composição	/
012.525	42 SCL - 12MP		1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"	300

42 C

Chave hexagonal (allen) com cabo

5



2-10 !
5/64" - 3/8" "


DIN ISO 2936

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/escurecida, cabo em polipropileno. Chave para parafusos com sextavado interno. Uso em linha eletrônica, montagem e desmontagem de painéis e controles elétricos. Indicada para uso em locais de difícil acesso.

Código	Ref. S	L1 mm	L2 mm	/
012.401	* 42 C - 2	50	120	35
012.402	* 42 C - 2,5	50	130	35
012.403	* 42 C - 3	75	155	40
012.404	* 42 C - 4	100	190	45
012.405	* 42 C - 5	100	190	80
012.406	* 42 C - 6	100	200	90
012.407	42 C - 7	100	200	100
012.408	42 C - 8	100	220	130
012.409	42 C - 9	100	220	130
012.410	42 C - 10	100	220	150

Código	Ref. %	L1 mm	L2 mm	/
012.451	* 42 C - 5/64"	50	120	30
012.452	* 42 C - 3/32"	50	130	35
012.453	* 42 C - 7/64"	75	155	35
012.454	* 42 C - 1/8"	75	155	35
012.455	* 42 C - 9/64"	75	155	40
012.456	* 42 C - 5/32"	100	190	45
012.457	* 42 C - 3/16"	100	190	50
012.458	* 42 C - 7/32"	100	200	90
012.459	42 C - 1/4"	100	200	100
012.460	42 C - 5/16"	100	220	130
012.461	42 C - 3/8"	100	220	150

*as medidas de 2 a 6 mm e 5/64" a 7/32" possuem proteção plástica na haste



42 C

Jogo de chaves hexagonais (allen) com cabo

5



Código	Ref. S	Composição	0
012.420	* 42 C - 10M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	0,9


Código	Ref. %	Composição	0
012.430	* 42 C - 11P	5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,8

*as medidas de 2 a 6 mm e 5/64" a 7/32" possuem proteção plástica na haste

42 T

Chave hexagonal (allen) com cabo T

5



2-10 !
5/64" - 3/8" "

DIN ISO 2936

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/escurecida e cabo polipropileno azul. Cabo em formato T facilita ao usuário os movimentos manuais de aperto e desaperto.

Código	Ref. S	L1 mm	L2 mm	/
012.805	42 T - 2	100	140	35
012.810	42 T - 2,5	112	152	40
012.820	42 T - 3	126	165	45
012.830	42 T - 4	142	182	55
012.840	42 T - 5	160	200	70
012.850	42 T - 6	180	220	90
012.855	42 T - 7	190	230	130
012.860	42 T - 8	200	240	150
012.870	42 T - 10	224	264	230

Código	Ref. %	L1 mm	L2 mm	/
012.761	42 T - 5/64"	100	140	35
012.762	42 T - 3/32"	112	152	40
012.763	42 T - 7/64"	126	166	45
012.765	42 T - 1/8"	126	166	50
012.768	42 T - 9/64"	142	182	50
012.770	42 T - 5/32"	142	182	50
012.775	42 T - 3/16"	160	200	60
012.780	42 T - 7/32"	180	220	80
012.785	42 T - 1/4"	180	220	95
012.790	42 T - 5/16"	200	240	150
012.795	42 T - 3/8"	224	264	220

Obs.: cabo sujeito a alteração sem aviso prévio



42 T

Jogo de chaves hexagonais (allen) com cabo T

5



Código	Ref. S	Composição	0
012.875	42 T - 7M	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	0,7
012.874	42 T - 9M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	0,9


Código	Ref. %	Composição	0
012.876	42 T - 7P	1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,7
012.877	42 T - 11P	5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,9

Obs.: cabo sujeito a alteração sem aviso prévio

DT 42

Chave hexagonal (allen) com cabo T

5



2-10 !
DIN ISO 2936



Aço Gedore-Vanadium. Niquelada e cromada. Cabo em polipropileno azul. Cabo em formato T utiliza as duas extremidades da chave (fig. 1 e 2), facilitando ao usuário os movimentos manuais de aperto e desaperto.




Figura 1



Figura 2

Código	Ref. \$	L1 mm	L2 mm	L3 mm	/
011.955	DT 42 - 2	107,0	87	12,0	15
011.960	DT 42 - 2,5	127,0	107	12,0	18
011.965	DT 42 - 3	147,0	127	12,0	22
011.970	DT 42 - 4	173,5	141	15,5	40
011.975	DT 42 - 5	193,5	161	17,5	57
011.980	DT 42 - 6	213,5	181	20,5	80
011.985	DT 42 - 7	231,0	192	28,0	120
011.990	DT 42 - 8	246,0	205	28,0	155
011.995	DT 42 - 10	261,0	222	28,0	245



DT 42

Jogo de chaves hexagonais (allen) com cabo T

5



Código	Ref. \$	Composição	0
011.999	DT 42 - 9M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	0,9

42 L

Chave L hexagonal (allen) longa

5



1,5 - 17 !
1/16" - 9/16" "

DIN ISO 2936

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada/escurecida. Chaves para parafusos com sextavado interno. Perfil do corpo em L possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos. Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso.

Código	Ref. \$	L mm	h mm	/
012.201	42 L - 1,5	90,0	14	2
012.202	42 L - 2	100,0	16	3
012.203	42 L - 2,5	112,0	19	5
012.204	42 L - 3	125,0	22	8
012.205	42 L - 4	142,0	28	20
012.206	42 L - 5	163,0	32	30
012.207	42 L - 6	184,0	37	50
012.208	42 L - 7	194,0	40	70
012.209	42 L - 8	205,0	43	100
012.210 *	42 L - 9	216,0	46	140
012.211	42 L - 10	231,0	49	180
012.212 *	42 L - 11	244,0	52	240
012.213	42 L - 12	259,0	56	290
012.214	42 L - 14	290,0	68	445
099.323	42 L - 17	333,0	78	600

Código	Ref. %	L mm	h mm	/
012.250	42 L - 1/16"	80,0	14	2
012.251	42 L - 5/64"	80,0	16	3
012.252	42 L - 3/32"	84,0	18	4
012.253	42 L - 1/8"	94,0	20	7
012.263	42 L - 9/64"	102,0	22	10
012.254	42 L - 5/32"	103,5	23	13
012.255	42 L - 3/16"	111,0	24	30
012.256	42 L - 7/32"	122,5	28	40
012.257	42 L - 1/4"	130,0	28	45
012.258	42 L - 5/16"	150,0	32	82
012.259	42 L - 3/8"	168,0	35	130
012.260	42 L - 7/16"	188,0	38	200
012.261	42 L - 1/2"	206,0	42	290
012.262	42 L - 9/16"	226,0	44	400

*Item não normatizado

42 L

Jogo de chaves L hexagonais (allen) longas

5



Código	Ref. \$	Composição	0
012.301	42 L - 7M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	0,2
012.302	42 L - 8M	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm	1,1
H 012.308	42 L - 88M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	0,4
012.303	42 L - 9M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	0,4
012.305 *	42 L - 10M	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm	0,7
012.307 *	42 L - 100M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	0,5
012.306 *	42 L - 11M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	0,5
012.304 *	42 L - 14M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm	2,2


Código	Ref. %	Composição	0
012.351 *	42 L - 7P	5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"	0,2
H 012.355	42 L - 88P	3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	0,2
H 012.354	42 L - 9P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	1,2
012.352	42 L - 10P	1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"	1,2
012.353 *	42 L - 14P	1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"	1,1

Código	Ref. \$	%	Composição	0
012.360 *	42 L - 28MP		1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"	3,3

*Fornecido em bolsa plástica. Sujeito a alteração de embalagem sem prévio aviso.

42 KL

Chave L hexagonal (allen) abaulada 5 \ddot{y}

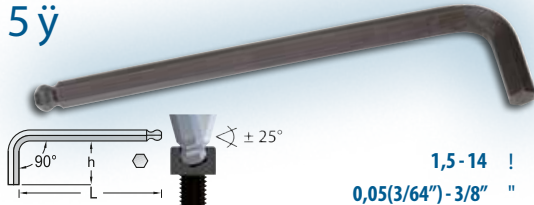

1,5-14 !
0,05(3/64")-3/8" "

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada. Usada em qualquer parafuso com sextavado interno. Possui um design moderno, que permite introduzir e remover o parafuso de forma rápida. Isso é possível, pois trabalha com ângulo de até 25° em relação ao eixo do parafuso. O acoplamento da chave no encaixe do parafuso é seguro e rápido, pois pode-se fazer a rotação completa (360°), economizando tempo. Indicada para trabalhar em locais de difícil acesso.

Código	Ref. \$	TM* N.m	L mm	h mm	/
012.901	42 KL - 1,5 mm	0,6	76	14	2
012.902	42 KL - 2 mm	1,2	81	16	2
012.903	42 KL - 2,5 mm	2,0	89	18	5
012.904	42 KL - 3 mm	3,0	99	19	7
012.905	42 KL - 4 mm	7,0	109	22	17
012.906	42 KL - 5 mm	15,0	127	27	25
012.907	42 KL - 6 mm	25,0	150	31	40
H 012.900	42 KL - 7 mm	35,0	197	41	72
012.908	42 KL - 8 mm	55,0	170	35	85
012.909	42 KL - 10 mm	94,0	188	40	149
012.910	42 KL - 12 mm	172,0	221	45	255
H 012.361	42 KL - 14 mm	198,0	294	70	440

Código	Ref. %	TM* N.m	L mm	h mm	/
012.918	42 KL - 0,05(3/64")	0,5	74	15	2
012.921	42 KL - 1/16"	0,7	76	15	2
012.922	42 KL - 5/64"	1,0	81	16	2
012.923	42 KL - 3/32"	1,8	86	17	3
012.919	42 KL - 7/64"	2,0	92	17	7
012.924	42 KL - 1/8"	3,8	97	20	7
012.920	42 KL - 9/64"	5,8	102	20	7
012.925	42 KL - 5/32"	7,0	104	23	12
012.926	42 KL - 3/16"	13,0	114	24	20
012.927	42 KL - 7/32"	18,0	124	26	34
012.928	42 KL - 1/4"	27,0	132	29	44
012.929	42 KL - 5/16"	54,0	152	32	78
012.930	42 KL - 3/8"	86,0	173	36	130

*TM = torque máximo

42 KL

Jogo de chaves L hexagonais (allen) abauladas 5 \ddot{y}




Código	Ref. \$	Composição	/
012.950	42 KL - 7M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	250
012.951	42 KL - 9M	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	395
012.954	42 KL - 15M	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm	450

Código	Ref. %	Composição	/
012.953	42 KL - 8P	0,05(3/64"); 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"	300
012.952	42 KL - 13P	0,05(3/64"); 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	405

42 KEL

Chave L hexagonal (allen) abaulada extralonga G 5 \ddot{y}

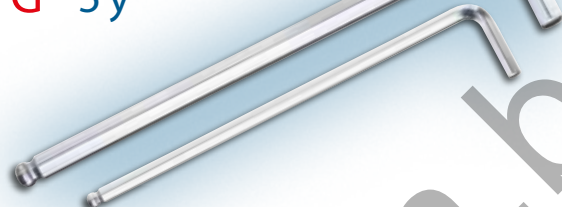

1,5-12 !

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada. Usada em qualquer parafuso com sextavado interno. Possui um design moderno, que permite introduzir e remover o parafuso de forma rápida. Isso é possível, pois trabalha com ângulo de até 25° em relação ao eixo do parafuso. O acoplamento da chave no encaixe do parafuso é seguro e rápido, pois pode-se fazer a rotação completa (360°), economizando tempo. Indicada para trabalhar em locais de difícil acesso. Modelo extralongo.

Código	Ref. \$	TM* N.m	L mm	h mm	/
H 012.931	42 KEL - 1,5 mm	0,6	91,5	15,5	3
H 012.932	42 KEL - 2 mm	1,2	102	18	4
H 012.933	42 KEL - 2,5 mm	2,0	114,5	20,5	6
H 012.934	42 KEL - 3 mm	3,0	129	23	10
H 012.935	42 KEL - 4 mm	7,0	144	29	19
H 012.936	42 KEL - 5 mm	15,0	165	33	33
H 012.937	42 KEL - 6 mm	25,0	186	38	53
H 012.938	42 KEL - 7 mm	35,0	197	41	76
H 012.939	42 KEL - 8 mm	55,0	208	44	103
H 012.940	42 KEL - 10 mm	94,0	234	50	179
H 012.941	42 KEL - 12 mm	172,0	262	57	287

42 Z

Chave L hexagonal (allen) com pino guia 6



3-19 !

DIN 6911

Aço Gedore-Vanadium. Niquelada. Chave com perfil do corpo em L, o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos. Chaves para parafusos com sextavado interno.


Código	Ref. \$	L mm	h mm	/
012.878	42 Z - 3	63	20	5
012.879	42 Z - 4	70	25	10
012.880	42 Z - 5	80	28	30
012.881	42 Z - 6	90	32	15
012.882 *	42 Z - 7	95	34	45
012.883	42 Z - 8	100	36	60
012.884	42 Z - 10	112	40	105
012.885	42 Z - 12	125	45	160
012.886	42 Z - 14	140	56	260
012.887	42 Z - 17	160	63	430
012.888	42 Z - 19	180	70	620

*item não normatizado

2163 BK


Chave hexagonal (allen) abaulada com cabo

5 ÿ

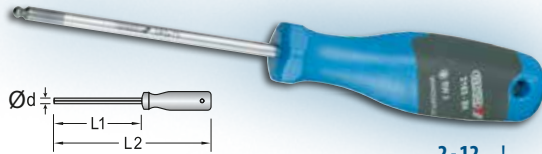

2-12 !

Aço Gedore-Vanadium. Para uso em parafuso com sextavado interno. Permite introduzir e remover o parafuso de forma rápida. Isso é possível, pois trabalha com ângulo de até 25° em relação ao eixo do parafuso. O acoplamento da chave no encaixe do parafuso é seguro e rápido, pois pode-se fazer a rotação completa (360°), economizando tempo. Indicada para trabalhar em locais de difícil acesso.



Código	Ref. \$	Ød mm	TM* N.m	L1 mm	L2 mm	/
H 024.594	2163 BK - 2	3	2	75	155	30
024.585	2163 BK - 3	4	3	75	155	30
024.587	2163 BK - 4	5	7	100	190	50
024.589	2163 BK - 5	6	15	100	200	75
024.591	2163 BK - 6	7	25	125	235	105
024.593	2163 BK - 8	10	55	150	270	195
024.595	2163 BK - 10	12	94	150	270	280
024.597	2163 BK - 12	14	172	160	280	370

*TM = torque máxima


2163 BK

Jogo de chaves hexagonais (allen) abauladas com cabo

5 ÿ



Código	Ref. \$	Composição	0
024.599	2163 BK - 7M	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm	1,1



CONSULTORIA TÉCNICA DA QUALIDADE GEDORE

CTQ

tel. (DDG): 0800 515181

e-mail: ctq@gedore.com.br



42 KLT

Chave hexagonal (allen) abaulada com cabo T

5 ÿ



4-10 !
5/32" - 3/8" "

Aço Gedore-Vanadium. Chave fosfatizada e cabo plastificado. Cabo em formato T, que facilita ao usuário os movimentos manuais de aperto e desaperto.

Código	Ref. \$	TM* N.m	L mm	L1 mm	L2 mm	/
012.553	42 KLT - 4	7	220	170	30	60
012.554	42 KLT - 5	15	245	200	30	80
012.555	42 KLT - 6	25	265	215	35	180
012.556	42 KLT - 8	55	285	230	35	330
012.557	42 KLT - 10	94	310	255	30	410

Código	Ref. %	TM* N.m	L mm	L1 mm	L2 mm	/
012.562	42 KLT - 5/32"	7	230	185	30	60
012.563	42 KLT - 3/16"	13	250	200	30	80
012.564	42 KLT - 7/32"	18	260	200	30	170
012.565	42 KLT - 1/4"	27	275	220	30	180
012.566	42 KLT - 5/16"	54	290	235	30	330
012.567	42 KLT - 3/8"	86	300	245	30	400

*TM = torque máxima

42 KLT

Jogo de chaves hexagonais (allen) abauladas com cabo T

5 ÿ



Código	Ref. \$	Composição	0
012.540	42 KLT - 8M	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1,2


Código	Ref. %	Composição	0
012.545	42 KLT - 10P	3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	1,7

*chave hexagonal

42 SCKL

Jogo de chaves hexagonais (allen) abauladas

5 y



Aço Gedore-Vanadium. Chaves fosfatizadas. Armação de polipropileno. Grande versatilidade de uso em eletro-eletrônica e mecânica leve. Facilidade de manuseio.

Código	Ref. \$	Composição	/
012.535	42 SCKL - 5M	5; 6; 7; 8; 10 mm	270

Código	Ref. %	Composição	/
012.536	42 SCKL - 5P	3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	260



INBUS® XZN marca registrada da Wz.d.FA. Bauer&Schaurte

42 X

Chave L multidentada XZN



M4-M18 +

Aço Gedore-Vanadium. Escurecida. Chave com 12 dentes para parafusos especiais INBUS® XZN. Perfil do corpo em L possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos.

Código	Ref. \$	+	L mm	h mm	/
012.698	42 X - 4	M4	63	20	15
012.699	42 X - 5	M5	72	25	25
012.700	42 X - 6	M6	80	28	30
012.701	42 X - 8	M8	90	32	45
012.702	42 X - 10	M10	100	38	100
012.703	42 X - 12	M12	112	40	150
012.704	42 X - 14	M14	125	45	160
012.705	42 X - 16	M16	140	55	180
012.706	42 X - 18	M18	140	55	180

42 X

Jogo de chaves L multidentadas XZN



Código	Ref.	Composição	0
012.710	42 X - 9M	4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18	0,9

42 XL

Chave L multidentada XZN longa



M8 +

Aço Gedore-Vanadium. Escurecida. Chave com 12 dentes para parafusos especiais INBUS® XZN. Perfil do corpo em L possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos. Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso.

Código	Ref. \$	+	L mm	h mm	/
012.722	42 XL - 8	M8	252	47	120