


Fresa circular, corte 3 lados.  
 Fresa circular, corte 3 lados.  
 Side milling cutter, cutting on 3 sides.

HSS (M2)

d1 js 16 mm	b k 11 mm	d2 H7 mm
50	4	16
	5	
	6	
	8	
	10	
63	4	22
	5	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
80	5	27
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
100	6	32
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
125	6	32
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
150	6	32
	8	
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	24	
	26	
	28	

d1 js 16 mm	b k 11 mm	d2 H7 mm
160	8	40
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
	28	
	32	
200	8	40
	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
	28	
	32	
250	10	40
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	25	
	28	
	32	

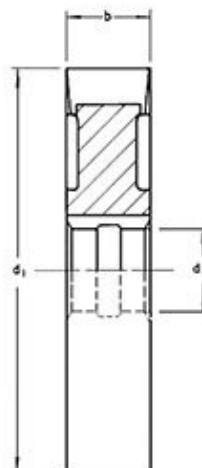

**1202**

DIN 885 B - H  
 dentes retos  
*dientes rectos*  
 straight teeth



**1211**

DIN 885 A tipo N  
 dentes cruzados, alternados  
 ângulo de hélice 12° até Ø 100mm  
 15° a partir de 125mm  
*dientes cruzados alternados*  
 staggered teeth



**1214**

DIN 885 A tipo W  
 dentes cruzados, alternados  
 ângulo de hélice ~ 30°  
*dientes cruzados alternados*  
 ângulo de la hélice ~ 30°  
 staggered teeth  
 helix angle ~ 30°



**1212**

DIN 885 A - H  
 dentes cruzados, alternados  
 ângulo de hélice ~ 8°  
*dientes cruzados, alternados*  
 ângulo de la hélice ~ 8°  
 staggered teeth,  
 helix angle ~ 8°

Ex. de especificação: 1202 - 80 x 10 x 27