



PRENSAS HIDRÁULICAS

ref.:

C	L	H	K
506	350	705	10

MPH-10
MPH-10S*

Características

- › Compr. interno: 436 mm
- › Largura interna: 134 mm
- › Altura da estrutura: 600 mm
- › Compr. da base: 350 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 147 mm / 165 mm
- › Distância entre mesa e pistão: 220 mm
- › Curso do pistão: 120 mm
- › Peso: 39 kg



* sem manômetro

ref.:

C	L	H	K
745	540	1530	30

MPH-30

Características

- › Compr. interno: 585 mm
- › Largura interna: 164 mm
- › Altura da estrutura: 1430 mm
- › Compr da base: 540 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 184 mm / 215 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 65 mm / 945 mm
- › Curso do pistão: 130 mm
- › Peso: 125 kg



ref.:

C	L	H	K
555	350	1310	15

MPH-15
MPH-15S*

Características

- › Compr. interno: 421 mm
- › Largura interna: 134 mm
- › Altura da estrutura: 1205 mm
- › Compr. da base: 350 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 152 mm / 177 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 133 mm / 736 mm
- › Curso do pistão: 120 mm
- › Peso: 59 kg



* sem manômetro

ref.:

C	L	H	K
1140	600	1540	45

MPH-45

Características

- › Compr. interno: 695 mm
- › Largura interna: 180 mm
- › Altura da estrutura: 1506 mm
- › Compr. da base: 600 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 210 mm / 235 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 136 mm / 686 mm
- › Curso do pistão: 135 mm
- › Peso: 213 kg



ref.:

C	L	H	K
555	350	1310	15

MPH-15C

Características

- › Regulagem manual da mesa, sem o uso de cabos de aço
- › Compr. interno: 421 mm
- › Largura interna: 134 mm
- › Altura da estrutura: 1205 mm
- › Compr. da base: 350 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 152 mm / 177 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 128 mm / 685 mm
- › Curso do pistão: 120 mm
- › Peso: 58 kg



**compact
LINE**

ref.:

C	L	H	K
1285	750	1645	60

MPH-60

Características


- › Compr. interno: 795 mm
- › Largura interna: 200 mm
- › Altura da estrutura: 1645 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 232 mm / 270 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 42 mm / 602 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Peso: 373 kg



ref.:	C	L	H	K
4207	1555	750	1795	100
4208*	2050	750	1795	100

Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 220 mm
- › Altura da estrutura: 1795 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 255 mm / 293 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 85 mm / 645 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Peso (4207): 593 kg
- › Peso (4208): 634 kg

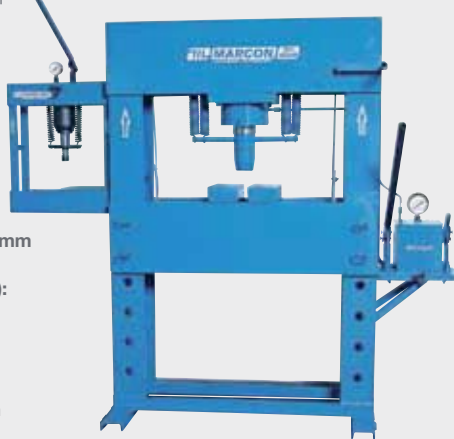

* com prensa auxiliar de 15 ton

ref.:	C	L	H	K
4214	1555	750	2040	150
4215*	2050	750	2040	150

Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 220 mm
- › Altura da estrutura: 2040 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 302 mm / 346 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 198 mm / 758 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Peso (4207): 834 kg
- › Peso (4208): 875 kg



* com prensa auxiliar de 15 ton

ref.:	C	L	H	K
4209	1385	750	1695	80

Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 220 mm
- › Altura da estrutura: 1695 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 255 mm / 300 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 73 mm / 633 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Peso: 507 kg



Prensa hidropneumática

ref.:	C	L	H	K
MPH-30 HP	745	180	1662	30



Características


- › Compr. interno: 586 mm
- › Largura (int/ext): 164 mm / 180 mm
- › Altura da estrutura: 1530 mm
- › Compr. da base: 540 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 184 mm x 215 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 90 mm / 860 mm
- › Curso do pistão: 115 mm
- › Velocidade de acionamento: 32,8 mm/s
- › Velocidade do retorno: 23,8 mm/s
- › Controle: manual
- › Pressão ideal de trabalho (lbs): 310lbs
- › Aproximação: pneumática
- › Força: hidráulica
- › Peso: 132 kg



ref.:	C	L	H	K
4210	1555	750	1795	125
4211*	2050	750	1795	125

Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 265 mm
- › Altura da estrutura: 1795 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 302 mm / 346 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 73 mm / 633 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Peso (4210): 667 kg
- › Peso (4211): 708 kg

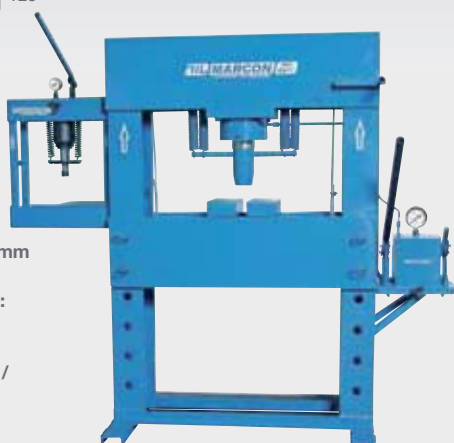

* com prensa auxiliar de 15 ton



↙ Prensas motorizadas ↘

ref.: **MPH-30 E** C | L | H | K
1250 | 600 | 1602 | 30



Características

- › Compr. interno: 696 mm
- › Largura interna: 180 mm
- › Altura da estrutura: 1510 mm
- › Compr. da base: 600 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 210 mm x 235 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 36 mm / 586 mm
- › Curso do pistão: 145 mm
- › Capacidade do reservatório: 10 litros (óleo - AW-68)
- › Velocidade de acionamento: 4,5 mm/s
- › Vazão da bomba: 4,37 l/min
- › Velocidade do retorno: 6,5 mm/s
- › Chave de partida: Trifásica / 1,98HP / 220V
- › Motor: 2,0 cavalos 220 / 60Hz
- › Pressão máxima: 160 Bar
- › Peso: 289 kg

↙ Prensas motorizadas ↘

ref.: **4212** C | L | H | K
1751 | 750 | 1950 | 100



Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 320 mm
- › Altura da estrutura: 1800 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 355 mm / 393 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 80 mm / 640 mm
- › Avanço do pistão: 5 mm/s
- › Curso do pistão: 162 mm
- › Capacidade do reservatório: 24 litros (óleo - AW-68)
- › Vazão da bomba: 14 l/min
- › Velocidade do retorno: 7 mm/s
- › Chave de partida: Trifásica / 7,40HP / 220V
- › Motor: 7,5 cavalos 220 / 60Hz
- › Pressão máxima: 195 Bar
- › Peso: 939 kg

ref.: **MPH-60 E** C | L | H | K
1410 | 750 | 1783 | 60



Características

- › Compr. interno: 796 mm
- › Largura interna: 225 mm
- › Altura da estrutura: 1645 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 255 mm / 293 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 38 mm / 598 mm
- › Curso do pistão: 140 mm
- › Capacidade do reservatório: 10 litros (óleo - AW-68)
- › Velocidade de acionamento: 5 mm/s
- › Vazão da bomba: 5,7 l/min
- › Velocidade do retorno: 7 mm/s
- › Chave de partida: Trifásica / 2,95HP / 220V
- › Motor: 3,0 cavalos 220 / 60Hz
- › Pressão máxima: 185 Bar
- › Peso: 448 kg

ref.: **4213** C | L | H | K
2250 | 750 | 1950 | 100



Características

- › Compr. interno: 895 mm
- › Largura interna: 320 mm
- › Altura da estrutura: 1800 mm
- › Compr. da base: 750 mm
- › Largura da mesa (int/ext): 355 mm / 393 mm
- › Distância entre mesa e pistão (mín/máx): 80 mm / 640 mm
- › Avanço do pistão: 5 mm/s
- › Curso do pistão: 162 mm
- › Capacidade do reservatório: 24 litros (óleo - AW-68)
- › Vazão da bomba: 14 l/min
- › Velocidade do retorno: 7 mm/s
- › Chave de partida: Trifásica / 7,40HP / 220V
- › Motor: 7,5 cavalos 220 / 60Hz
- › Pressão máxima: 195 Bar
- › Peso: 980 kg